Datenblatt

DIETZEL UNIVOLT
Installationssysteme für die Elektrotechnik

Produktbezeichnung: **HFCL**

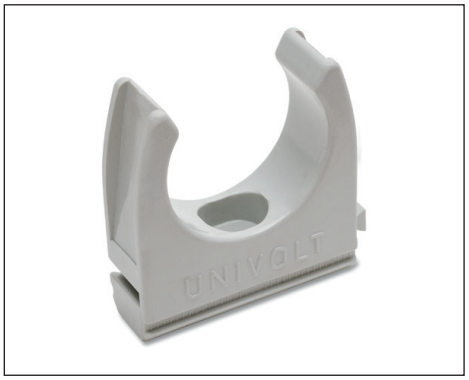

Beschreibung: Klemmschelle, halogenfrei, anreihbar

Verwendung: zur Montage von starren oder biegsamen Rohren auf verschiedenen Oberflächen; Montage möglich mittels Nägeln, Schrauben oder DSD-Dübeln

Farbe: hellgrau, ähnlich RAL 7035

Zutreffende Norm: -
halogenfrei gemäß EN 50267

Material	Temperaturbereich	UV-stabil
PC	-25 °C/+105 °C	nein

Verpackungsmengen [Stück]:

Produktbezeichnung	Kleinpackung	Großpackung
HFCL 16	100	3.200
HFCL 20	100	2.400
HFCL 25	100	1.600
HFCL 32	100	1.600
HFCL 40	50	800
HFCL 50	50	600
HFCL 63	25	300

Hauptabmessungen [mm]:

Produktbezeichnung	B	D	H	T
HFCL 16	22,0	15,4	25,0	12,0
HFCL 20	27,0	19,5	28,0	12,0
HFCL 25	34,0	24,6	36,0	12,0
HFCL 32	41,0	31,5	37,0	12,0
HFCL 40	52,0	39,4	47,0	14,0
HFCL 50	62,0	49,4	55,0	14,0
HFCL 63	78,0	62,4	65,0	14,0

Alle Angaben sind Näherungswerte und beziehen sich auf genormte Prüfkörper unter Laborbedingungen; Änderungen vorbehalten. Informationen in diesem Datenblatt wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Dietzel GmbH übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die im Vertrauen hierauf entstehen.